

CABLES
DEL GOLFO
SERVICIOS + ACCESORIOS

CATÁ LOGO 2022

NUESTROS DISTRIBUIDORES PRINCIPALES

Al ser unos de los principales distribuidores masters de cables de la marca de Deacero, nuestro compromiso es brindar productos que cumplan con los estándares y normas más exigentes de México y del mundo.



Deacero es uno de los fabricantes más grandes de acero en América con más de 60 años de experiencia en la industria. Es un fabricante verticalmente integrado con su propia infraestructura para la recolección y procesamiento de chatarra, que comprende acerías, plantas fabricantes de productos terminados, centros de distribución y un centro de desarrollo de tecnología.

Este catálogo presenta la gran variedad de cables que Deacero fabrica en sus plantas de Querétaro y Houston para industrias tales como:

- Eléctrica y comunicaciones
- Petrolera
- Minería
- Elevadores y grúas
- Pesquera



Pewag dispone de más de quinientos años de experiencia en la producción de cadenas y componentes. Desde la primera mención documental de la herrería en Brückl, Austria 1479, el pewag group se ha convertido en uno de los líderes mundiales en la producción de cadenas. Su éxito está basado en la fabricación de productos innovadores de gran alta calidad.

Talurit (fundada en 1948) es de propiedad privada y se creó sobre la base de una solución patentada para el empalme mecánico de cables de acero. La compañía ha continuado siendo una fuerza pionera dentro de esta industria, desarrollando métodos y equipos efectivos. Talurit Group desarrolla, fabrica, comercializa y mantiene equipos y sistemas de la más alta calidad para el empalme mecánico de alambres y cables para fabricantes de alambres y cables en todo el mundo.


TALURIT®



CABLES DE ACERO

Nuestra principal preocupación es ofrecer a nuestros clientes la seguridad de que todo producto que vendamos cumpla con los requerimientos mas estrictos, procurando siempre garantizar la seguridad de los usuarios. Es debido a esto que nuestro distribuidor principal es la marca Deacero, unos de los fabricantes de cables más importantes del mundo.

Deacero fabrica cables para la industria minera, petrolera, ingeniería, elevadores, eléctrica y de comunicaciones.

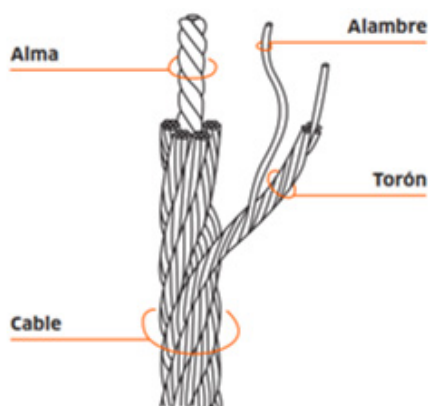


Características del Cable

El cable Deacero está formado por un conjunto de alambres de acero que están enrollados de forma helicoidal alrededor de un alambre central, formando los torones. Estos torones, a su vez, están enrollados helicoidalmente alrededor del alma del cable.


Construcción de los Cables

La construcción se refiere la nomenclatura de diseño de un cable, indicando el número de torones, número de alambres y el patrón de estos. Es importante que se seleccione la construcción considerando las características del trabajo.

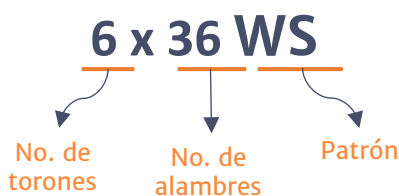

¿Cómo medir el Cable de acero?

Las normas internacionales indican la manera correcta de medir el diámetro de un cable, también nos indican la tolerancia que se debe aplicar en cada caso.

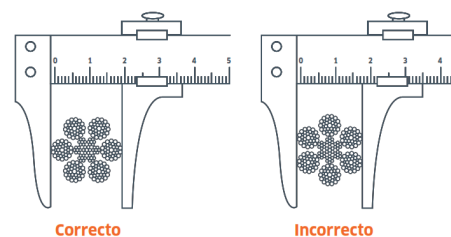

Algunos de los patrones mas conocidos


- Torón común
- Torón Seale
- Torón Filler
- Torón Warrington
- Torón Warrington Seale

NUESTROS MODELOS PRINCIPALES

Águila

CLASE 6 x 36

Alma de Acero (AA)



Diámetro
mm pulg

Peso Aprox.
Kg/m

Resistencia
a la ruptura
Ton

6.35	1/4	0.170	3.08
7.94	5/16	0.270	4.78
9.54	3/8	0.390	6.85
11.11	7/16	0.520	9.25
12.70	1/2	0.680	12.10
14.29	9/16	0.880	15.20
15.88	5/8	1.070	18.70
19.05	3/4	1.550	26.70
22.23	7/8	2.110	36.10
25.40	1	2.750	46.90
28.58	1 1/8	3.480	59.00
31.75	1 1/4	4.300	72.50
34.93	1 3/8	5.210	87.10
38.10	1 1/2	6.190	103.00
41.27	1 5/8	7.260	120.00
44.45	1 3/4	8.440	139.00
47.62	1 7/8	9.670	158.00
50.80	2	11.000	180.00
53.98	2 1/8	12.400	200.00
57.15	2 1/4	13.900	224.00
60.33	2 3/8	15.500	249.00
63.50	2 1/2	17.300	274.00
66.67	2 5/8	19.000	299.00


Construcciones:

6x31 (12/6+6/6/1) Warrington Seale
1 6x36 (14/7+7/7/1) Warrington Seale
1 6x41 (16/8+8/8/1) Warrington Seale
1 6x43 (14/14/7/7/1) Filler Seale

Cóndor

CLASE 6 x 19

Alma de Acero (AA)



Diámetro
mm pulg

Peso Aprox.
Kg/m

Resistencia
a la ruptura
Ton

3.18	1/8	0.041	0.79
4.76	3/16	0.109	1.64
6.35	1/4	0.170	3.08
7.94	5/16	0.270	4.78
9.53	3/8	0.390	6.85
11.11	7/16	0.520	9.25
12.70	1/2	0.680	12.10
14.29	9/16	0.880	15.20
15.88	5/8	1.070	18.70
19.05	3/4	1.550	26.70
22.23	7/8	2.110	36.10
25.40	1	2.750	46.90
28.58	1 1/8	3.480	59.00
31.75	1 1/4	4.300	72.50
34.93	1 3/8	5.210	87.10
38.10	1 1/2	6.190	103.00
41.27	1 5/8	7.260	120.00
44.45	1 3/4	8.440	139.00
47.62	1 7/8	9.670	158.00
50.80	2	11.000	180.00
53.98	2 1/8	12.400	200.00
57.15	2 1/4	13.900	224.00
60.33	2 3/8	15.500	249.00
63.50	2 1/2	17.300	274.00

Construcciones:

1 6x19 (12/6/1) 2 Operaciones
1 6x19 (9/9/1) Seale
1 6x21 (10/5/5/1) Filler
1 6x25 (12/6/6/1) Filler
1 6x26 (10/5+5/5/1) Warrington Seale




ESTROBOS

WIRE ROPE SLING

El principal compromiso de cables del golfo con su clientela es ofrecer productos de alta calidad que garanticen la seguridad de quien los usa. En vista de ello, nuestros estrobos están fabricados con cable de la marca Deacero® y empalmados con casquillos de marca Talurit®, expertos mundialmente en la fabricación de casquillos y prensado de éstos.


Longitud Mínima de Ojo

La longitud (h) del ojo en un cable de acero debe ser de al menos $15 \times d$.

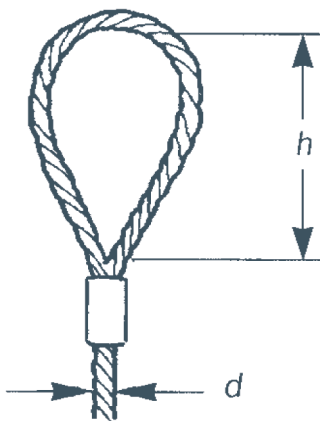


Longitud Mínima de Cuerpo

La distancia entre los dos broches Talurit® en las eslingas de izaje no debe ser menor a $10 \times d$.

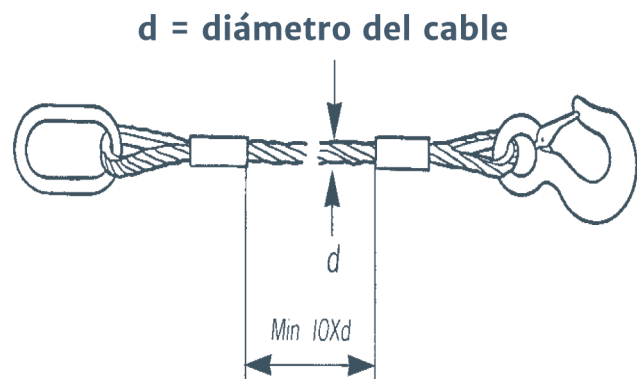

Familias
6 x 19 ó 6 x 36

Construcciones
6 x 26 ó 6 x 36

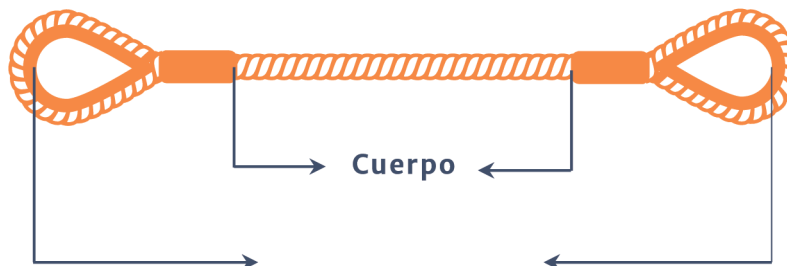


ESLINGA DE CADENA

CHAIN SLING

Fabricamos eslingas de cadena de la más alta calidad que cumple con los requerimientos más estrictos de normas tales como API RP-2D o DNV2.7-1. Con más de 500 años de experiencia, Pewag® es nuestro fabricante de cadenas G8 y G10, así como de los accesorios que usamos para su ensamble. Para fabricación de cadenas de izaje solo es posible usar cadena de eslabón corto de acuerdo a la normativa.

CADENA GRADO 80

La cadena de grado 80 es uno de nuestros principales componentes para la fabricación de cadenas de seguridad y sistemas de trincaje. Aguantando hasta 400 °C y cumpliendo con la normativa EN 812-2, los sistemas G8 son utilizados para izajes terrestres y costa afuera.



Diámetro		Mediciones				
Milímetros	Pulgadas	P (mm)	Li / min (mm)	Le / max (mm)	Weight (Kg/m)	WLL (Ton)
8	5/16"	24	10.4	29.6	1.4	2
10	3/8"	30	13	37	2.2	3.15
13	1/2"	39	16.9	48.1	3.8	5.3
16	5/8"	48	20.8	59.2	5.7	8
20	3/4"	60	26	74	9	12.5

CADENA GRADO 100

Contando con 25% más de CLT y un ahorro del 30% de peso en comparación con el grado 80, el grado 100 proporciona una mayor seguridad y una vida útil más larga.

Diámetro		Mediciones				
Milímetros	Pulgadas	P (mm)	Li / min (mm)	Le / max (mm)	Weight (Kg/m)	WLL (Ton)
8	5/16"	24	11	29	1,57	2.5
10	3/8"	30	14	36	2,46	4
13	1/2"	39	18	47	4,18	6.7
16	5/8"	48	22	58	6,28	10
20	3/4"	57	27	69	8,92	14



ESLINGA SINTÉTICA PLANA

WEBBING SLING

Fabricadas de fibra de poliéster, las eslingas sintéticas planas son una gran opción para la elevación de cargas ligeras, además de ser flexibles, livianas y tienen una amplia superficie de apoyo, lo que ayuda a proteger la carga que está levantando.

Son el tipo más popular de eslingas y sus características elásticas ayudan a minimizar los problemas de carga de impacto.


Tipos de Eslingas Planas



TIPO III (ojos planos)
muy populares para cualquier arreglo de aplicación.



TIPO IV (ojos torcidos)
muy recomendables para aplicaciones de enlazado.

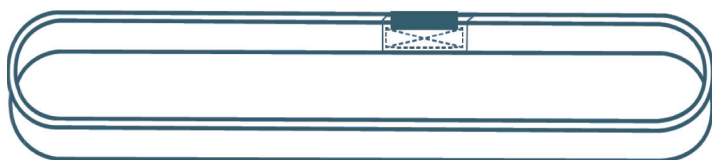

TIPO V (sinfín)
Versátiles, pueden ser utilizadas en casi cualquier tipo de aplicación. Los puntos de desgaste pueden ser alternados para así incrementar la vida útil.



Accesorios especiales para Eslingas Sintéticas